



## Montage- und Bedienungsanleitung

440-003 DE C191216



Warnung: Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Kinderwagen zum ersten Mal benutzen.

## Zubehörliste

A	Rahmen	1
B	Tragetasche	1
C	EVA 5" Hinterrad	1 Paar
D	Sicherheitsstange	1
E	Schlafmatte	1
F	Fußabdeckung	1
G	Spezifikation	1

## **Wichtige Hinweise:**

Lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Eine Missachtung der folgenden Hinweise kann zu Sicherheitsrisiken für Ihr Kind führen.

## **Reinigung und Wartung**

- Lösen Sie bei Reinigungsarbeiten etwas ungiftige und nicht korrosive Reinigungsflüssigkeit in Wasser und wischen Sie den Rahmen anschließend mit einem ungiftigen, nicht korrosiven Reinigungstuch ab. Empfehlung: Verwenden Sie keine starke Reinigungsflüssigkeit, wenn Sie dieses Produkt reinigen.
- Der Stoff auf dem Kinderwagen kann in der Waschmaschine gereinigt werden (die Wassertemperatur sollte unter 30 Grad liegen).
- Stellen Sie den Kinderwagen nicht in einer heißen und feuchten Umgebung auf. Bitte halten Sie auch die Luft sauber und vermeiden Sie Bereiche mit hohem Druck.
- Verwenden Sie einen Regenschutz, um das Produkt bei Regen zu schützen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Kinderwagen immer trocken ist.

## Warnhinweise


- Kinder im Kinderwagen müssen jederzeit beaufsichtigt werden.
- Verstellen Sie die Rückenlehne nicht, während sich ein Kind im Kinderwagen befindet.
- Wenn sich ein Kind in dem Sitz befindet, muss der Sicherheitsgurt richtig befestigt werden.
- Lassen Sie das Kind nicht im Kinderwagen stehen.
- Stellen Sie keine Produkte auf den Lenker, da sonst die Stabilität des Kinderwagens beeinträchtigt werden kann.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Verriegelungsvorrichtungen verriegelt sind, bevor Sie den Kinderwagen benutzen.
- Verwenden Sie zum Parken des Kinderwagens alle Bremsvorrichtungen.
- Wenn der Kinderwagen geparkt ist, stellen Sie bitte sicher, dass die Hinterräder blockiert sind.
- Achten Sie beim Einstellen von beweglichen Zubehörteilen des Kinderwagens auf den Sicherheitsabstand zwischen Kind und Kinderwagen.
- Überladen oder falsches Zusammenklappen sowie falscher Gebrauch von Ersatzteilen können den Kinderwagen beschädigen und dessen Verwendung unsicher machen.
- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Kinderwagen benutzen, und bewahren Sie ihn ordnungsgemäß auf.
- Halten Sie den Kinderwagen von Wärmequellen und / oder Feuer fern.
- Bitte benutzen Sie den Kinderwagen nicht im Treppenhaus oder an unebenen Stellen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Die maximale Gewichtskapazität beträgt 15 kg.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Kunststoffteile von Ihrem Baby fern.
- Geeignetes Alter: 0 ~ 36 Monate.
- Stellen Sie den Winkel der Rückenlehne für Babys von 0 bis 6 Monaten nicht niedriger als 150 Grad ein.
- Legen Sie keine Waren mit einem Gewicht von mehr als 2,8 kg in den Korb.
- Auf dem Sitz platzierte Kissen dürfen eine Höhe von 10 mm nicht überschreiten.
- Stellen Sie keine Waren mit mehr als 1 kg Gewicht auf den Getränkehalter.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller stammt.

## Entfaltung des Rahmens

1. Öffnen Sie die Tragetasche und klappen Sie den Verriegelungshaken auf. Ziehen Sie nun den Lenker hoch. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, bedeutet dies, dass der Frame vollständig geöffnet wurde.



2. Hinterradmontage: Führen Sie das vordere (hintere) Rad wie in Abbildung 2 rechts gezeigt vollständig in den Wagenschlitz ein. Wenn Sie ein Klicken hören, ist die Installation abgeschlossen.

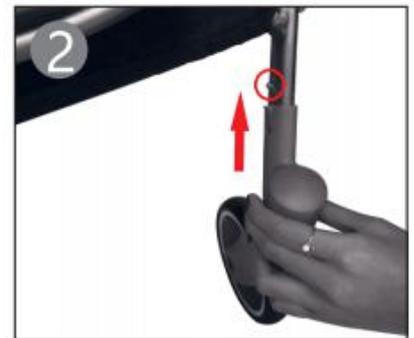

3. Installieren der Tragetasche: Klappen Sie zuerst die Tragetasche auf. Führen Sie dann die Schnallen an beiden Seiten der Tragetasche in den entsprechenden Schlitz des Wagens ein und setzen Sie die Tragetasche ein, wenn Sie ein Klicken hören.



4. Erweitertes Effektdiagramm.



## Zusammenklappen des Kinderwagens

1. Klappknöpfe an beiden Seiten des Schlafkorbs gleichzeitig mit dem Zeigefinger beider Hände hochziehen, nach innen klappen und die Tragetasche wird zurückgeklappt.



2. Halten Sie die beiden Knöpfe am Lenker gleichzeitig fest und drücken Sie sie, wie in Abbildung 2 rechts gezeigt.



3. Drücken Sie den Kinderwagen nach unten, wie in Abbildung 3 rechts gezeigt.



4. Befestigen Sie den Verriegelungshaken und schließen Sie das Zusammenklappen des Kinderwagens ab



## Schlafkorbeinstellung

### 1. Ändern der Tragetasche in einen Kinderwagensitz:

1. Schnallen Sie zuerst den Knopf unter der Tragetasche und drücken Sie dann gleichzeitig mit beiden Händen auf den runden Knopf auf beiden Seiten der Tragetasche, wie in Abbildung 1 a gezeigt. Die Einstellung ist abgeschlossen, wenn Sie das Klicken hören.



Hinweis: Der Sitz kann in 3 verschiedenen Positionen eingestellt werden. Bitte passen Sie den Sitz an den Komfort des Babys an.



## Drehen der Babytragetasche

Drücken Sie mit beiden Händen gleichzeitig auf die quadratischen Knöpfe an beiden Seiten der Babytragetasche. Heben Sie dann die Tragetasche nach oben an, drehen Sie die Richtung der Tragetasche und führen Sie die Schnalle ein. Wenn Sie das "Klicken" hören, können Sie die Babytragetasche erfolgreich wechseln.



## Baldachineinstellung

1. Drücken Sie mit beiden Händen auf die runden Knöpfe an beiden Seiten des Baldachins, um den Baldachin einzustellen



## Griff

### 1. Griff Installation

Setzen Sie den Griff wie in Abbildung 1 rechts gezeigt in den Steckplatz ein. Wenn Sie ein Klicken hören, ist die Griffinstallation erfolgreich abgeschlossen.



### 2. Entfernen Sie den Griff

Drücken Sie beide Seiten der Taste und ziehen Sie den Griff heraus (Abbildung 2).



## Bremse

Treten Sie auf das Bremspedal am Hinterrad, um den Kinderwagen in den Bremszustand zu versetzen.

Heben Sie nun das Bremspedal an und die Bremse wird gelöst.

Beachten Sie, dass Sie das Bremspedal betätigen müssen, wenn sich der Kinderwagen nicht bewegt.



## Sicherheitsgurt

Legen Sie den Sicherheitsgurt so an, dass er zu Ihrem Baby passt. Passen Sie die Länge des Sicherheitsgurts an und drücken Sie auf den Gurtschloss, um den Sicherheitsgurt zu entfernen. Während Ihr Baby wächst, können Sie die Schnalle hinter dem Sicherheitsgurt so einstellen, dass der Sicherheitsgurt der Schulterhöhe des Kindes entspricht.



### Warnung:

Um die Sicherheit Ihres Babys zu gewährleisten, müssen Sie sowohl den Kreuzgurt als auch den Hüftgurt verwenden.

