

Outsunny

INfka007V01_UK_DE_FR_ES


344-021



**CE UK
CA**

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

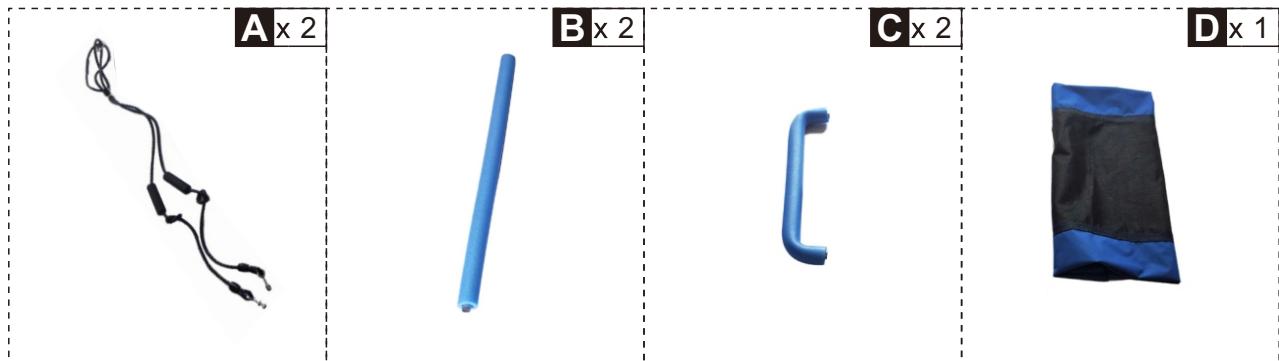

EN

01



Place the mesh seat flat on the ground, with the stitching side facing down.



Insert the 1st metal frame with foam ("U" shaped tube) into the sleeve, as shown in the picture.



Insert the 2nd and 3rd metal tubes (straight tubes) into the sleeves, small socket to the big socket of the 1st tube, and connect it.

03



Fold the swing as shown, and insert the 4th metal tube ("U" shaped tube).

04

05



Connect the tubes into a rectangular platform.

06



Insert the screw bolt into the frame tubes.

07



Tighten the bolt with screw nut (use the wrench included in the pack.)
Do not forget the lock washer.

08



Rope should look as in the attached picture.

09



DE

01



Legen Sie den Netzsitz flach auf den Boden, mit der Nahtseite nach unten.

02



Bitte stecken Sie den 1. Metallrahmen mit Schaumstoff (das "U"-förmige Rohr) in die Hülse, wie abgebildet.

03



Stecken Sie die 2. und 3. Metallröhre (gerade Röhre) in die Hülsen mit der kleinen Buchse in die große Buchse der 1. Röhre und verbinden Sie diese.

04



Falten Sie die Schaukel wie abgebildet und führen Sie das 4. Metallrohr ("U"-förmige Röhre) ein.

05




Verbinden Sie die Rohre zu einer rechteckigen Form.

06




Nun, setzen Sie den Schraubenbolzen in die Rahmenrohre ein.

07

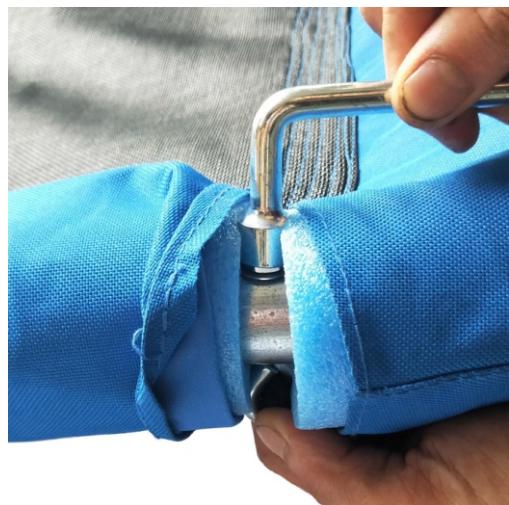

Bitte ziehen Sie die Schraube mit Hilfe der Schraubenmutter an (Schraubenschlüssel aus der Packung verwenden.) Bitte vergessen Sie die Sicherungsscheibe nicht.

08

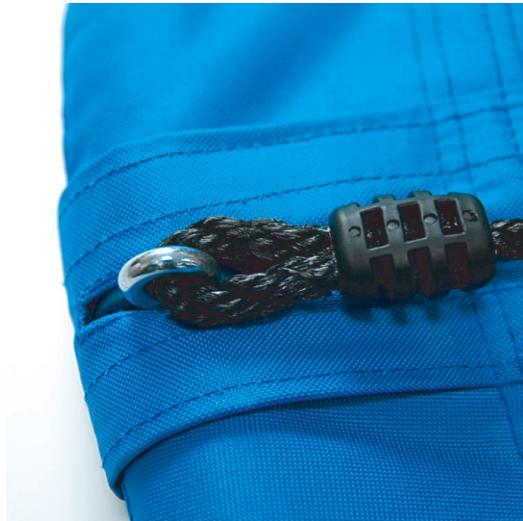

Das Seil sollte wie auf dem beigefügten Bild aussehen.

09



FR

01



Placez le siège en maille à plat sur le sol, avec le côté couture vers le bas.

02



Insérez le premier cadre métallique avec de la mousse (tube en forme de "U") dans le manchon, comme indiqué sur la figure.

03



Insérez les 2ème et 3ème tubes métalliques (tubes droits) dans les manchons, la petite prise sur la grande prise du 1er tube, et connectez-le.

04




Pliez la balançoire comme indiqué, et insérez le 4ème tube métallique (tube en forme de "U").

05




Connectez les tubes dans une plate-forme rectangulaire.


06

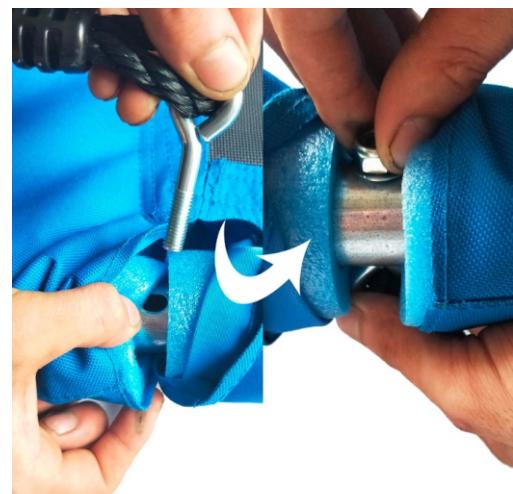

Insérez le boulon à vis dans les tubes de cadre.

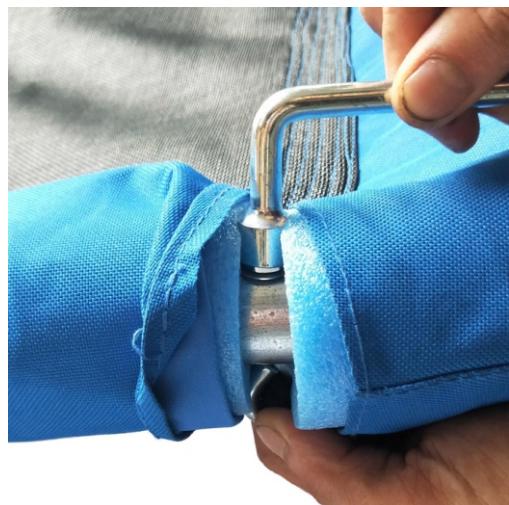

Serrez le boulon avec l'écrou (utilisez la clé fournie dans le paquet.) N'oubliez pas la rondelle de blocage.

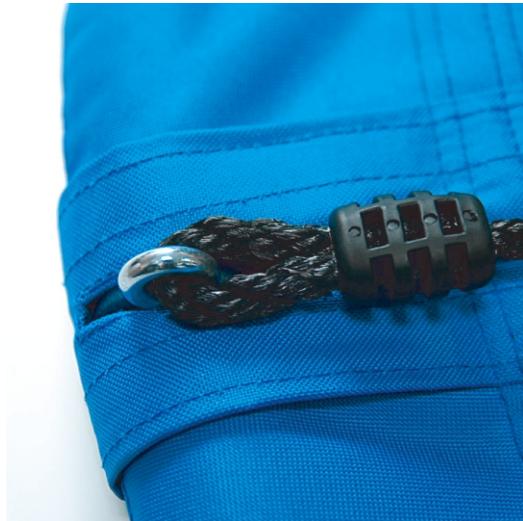

La corde doit ressembler comme indiqué dans la figure ci-jointe.



ES

01



Coloque el asiento de malla sobre el suelo, el lado de la costura debe estar hacia abajo.

02



Inserte el primer marco de metal con espuma (tubo en forma de "U") en la manga, como lo que se muestra en la imagen.

03



Inserte el segundo y el tercer tubo de metal (tubos rectos) en las mangas respectativamente, el encaje pequeño debe ser conectado al encaje grande del primer tubo.

04



Pliegue el columpio como lo que se muestra en la imagen e inserte el cuarto tubo de metal (tubo en forma de "U").

05



Conecte los tubos para formar una plataforma rectangular.


06



Inserte el perno de tornillo en los tubos del marco.



Apriete el perno con la tuerca (utilice la llave incluida en el paquete). No olvide de utilizar la arandela de seguridad también.

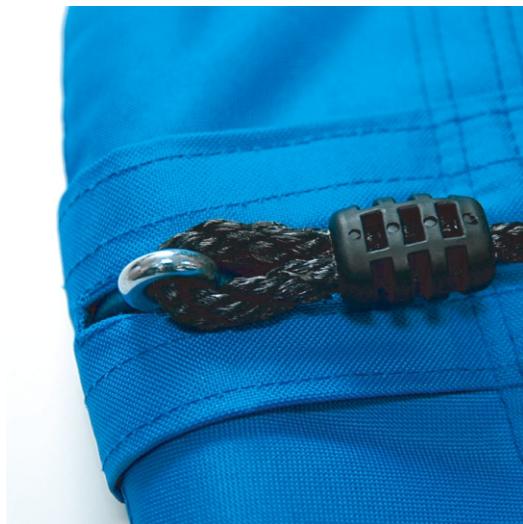

La cuerda debe verse como lo que se muestra en la imagen adjunta.



