

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN:

1. Wenden Sie sich zur Beratung und Installation an einen autorisierten und zertifizierten Elektriker.
2. Diese Leuchte wurde für vier E27-Standardlampen mit maximal 40 Watt ausgelegt.
3. Die Kapazität der Decke muss mindestens das 5-fache des Gewichts der Deckenleuchte betragen.

Warnungen:

1. Schalten Sie die Stromversorgung an der Hauptschalttafel vor der Installation aus. Schließen Sie die Stromversorgung erst an, wenn Ihre Deckenleuchte vollständig montiert ist.

Der Hersteller und Händler übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Installation.

2. Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern, schalten Sie bitte die Deckenleuchte immer aus und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie die Glühbirne wechseln. Berühren Sie die Glühbirne nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist, und schauen Sie nicht direkt auf die Glühbirne. Halten Sie brennbare Materialien von der Glühbirne fern.
3. Die Nichtbeachtung der Anweisungen können zu Brandgefahr oder Stromschlag führen.



WARNUNGSHINWEISE:



1. Stellen Sie vor der Handhabung sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet und die Glühbirne abgekühlt ist.
2. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch / einer milden Seifenlösung ab. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.
3. Das Kabel dieser Deckenleuchte kann nicht ersetzt werden: Wenn das Kabel beschädigt ist, verwenden Sie die Leuchte nicht.
4. Sie ist nur für den Innengebrauch bestimmt.
5. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Leistung, um die Brandgefahr zu vermeiden.
6. Halten Sie sie von Kindern fern.

MONTAGE:

Bitte überprüfen Sie die Teilleiste vor der Montage. Wenn Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Stückliste:

Teil	Menge	Prüfen ☑ / ☒
Lampendach 	1	
Installationsquerstange 	1	
Mutter 1 	2	
Mutter 2 	2	
Seidenlampenschirm 	2	
Glaslampenschirm 	2	
Schraube 	2	
Deckenschraube und Plastikstopfen 	2	

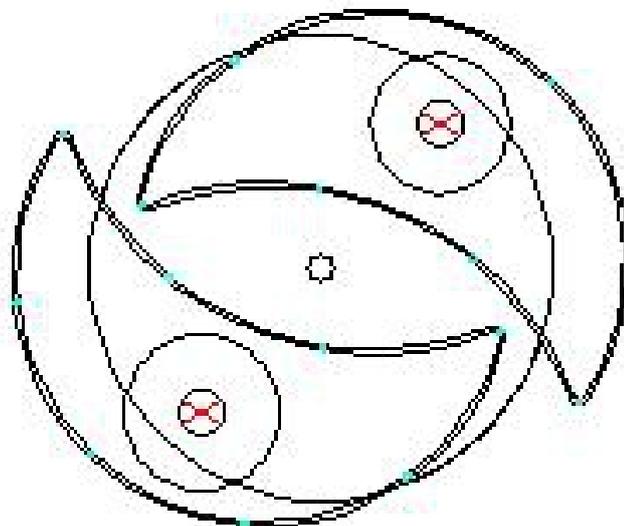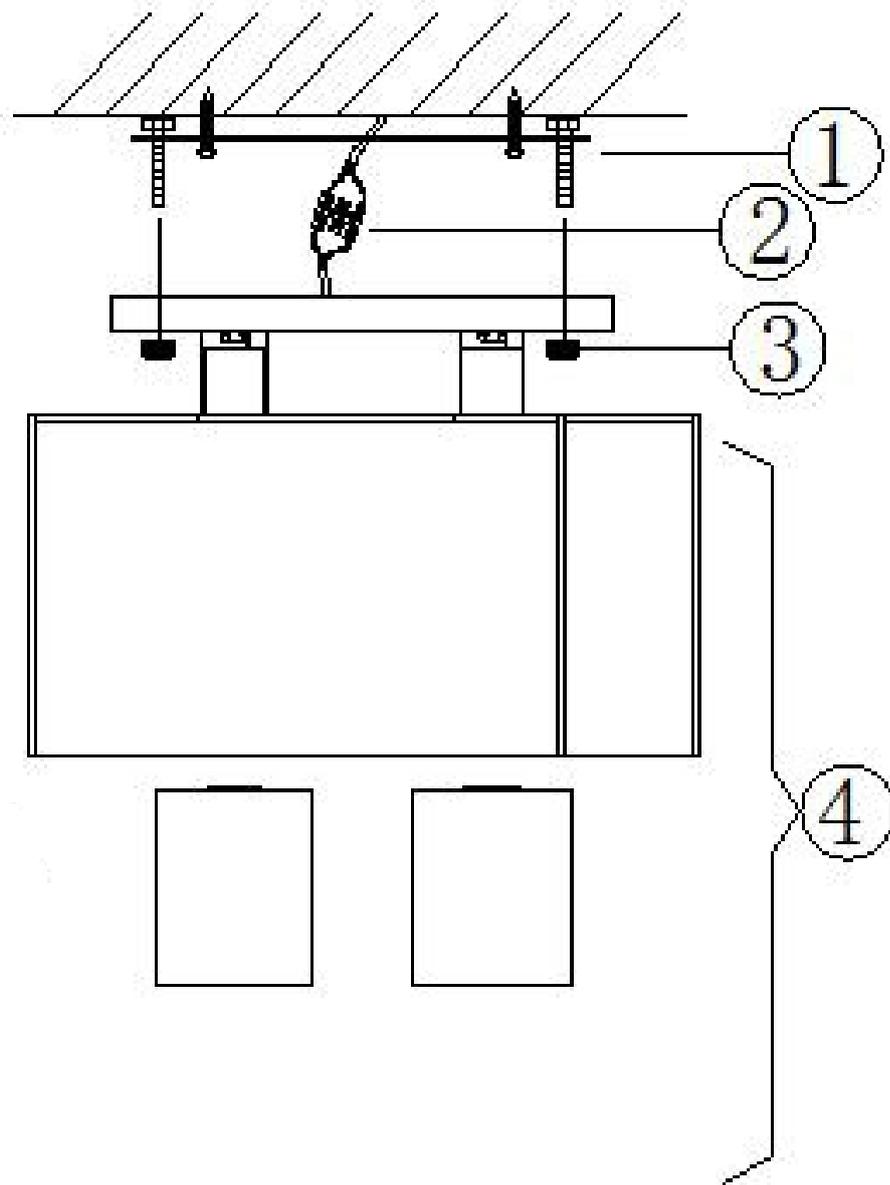

MONTAGE:

1. Befestigen Sie die Schraube an der Installationsquerstange, bohren Sie 2 Löcher in die Decke, setzen Sie den Kunststoffstopfen ein und befestigen Sie die Installationsquerstange mit Deckenschrauben.
2. Schließen Sie die Stromkabel an LAMPENKABEL an.
ANSCHLÜSSE HERSTELLEN: (Wir empfehlen, dass die restlichen Installationsarbeiten von 2 Installateuren ausgeführt werden.)
Verwenden Sie einen Kabelverbinder, um das STROMERDUNGSKABEL mit dem LAMPENERDUNGSKABEL zu verbinden. Schließen Sie das BLAUE STROMKABEL an das BLAUE LAMPENKABEL an. Verbinden Sie das BRAUNE STROMKABEL mit dem BRAUNEN LAMPENKABEL. Wickeln Sie alle Anschlüsse mit zugelassenem Isolierband um.
3. Ziehen Sie die Schraube und Mutter 1 fest an, um das Lampendach an der Montagequerstange zu befestigen.
4. Befestigen Sie den Seidenlampenschirm an der Lampenfassung des Lampendachs, befestigen Sie dann den Glaslampenschirm an der Lampenfassung des Lampendachs und befestigen Sie sie mit der Mutter 2.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it