



### KINDER-ELEKTRO-MOTORRAD HANDBUCH



- Geeignetes Alter 18-60 Monate.
- Dieses Produkt sollte von einem Erwachsenen montiert werden.
- Diese Anweisung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, bitte bewahren Sie sie als Referenz auf.
- Musik, Licht
- Vorwärts und rückwärts

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

# ASSEMBLY INSTRUCTION

## Über die Produkte

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Kinder-Elektromotorrad entschieden haben. Wir streben immer danach, herausragend zu sein und ein komfortables und sicheres Fahrzeug für Kinder zu entwickeln.





Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Verwendung sorgfältig durch, sie erklärt Ihnen die richtige Art und Weise der Montage und des Betriebs, um zu vermeiden, dass falsche Handlungen das Produkt beschädigen oder Ihre Kinder verletzen.
















Bitte bewahren Sie diese Anweisung auf.

## Spezifikationen


Batterie:	6 V 4 Ah
Motor:	RS-380-6 V,U/min 14.000 x1
Geeignetes Alter:	18-60 Monate
Maximales Gewicht:	25KG
Größe:	800 x 350 x 520 mm
Geschwindigkeit:	2-3 km/h
Nutzungsdauer:	Laden: 8-12 Stunden Nutzung:1-2 St.
Ladung:	Eingang AC 100-240 V,50/60 Hz; Ausgang DC 6 V 500 mA
Sicherung:	Zurücksetzen-Tabelle Sicherung

## TEILELISTE

Teile- nummer	Teile- Bezeichnung	Bild	Menge (Stck)	Teile- nummer	Teile- Bezeichnung	Bild	Menge (Stck)
<b>1</b>	Hauptkörper		1	<b>2</b>	Vorder teil		1
<b>3</b>	Vordere Stoßstange		1	<b>4</b>	Lenker-Gabel		1

Teile nummer	Teile- Bezeichnung	Bild	Menge (Stck)	Teile nummer	Teile- Bezeichnung	Bild	Menge (Stck)
<b>5</b>	Vorderrad		1	<b>6</b>	Instrumententafel		1
<b>7</b>	Radabdeckung		2	<b>8</b>	Windschutzscheibe		1
<b>9</b>	Werkzeugkasten		1	<b>10</b>	Vorderradabdeckung		2
<b>11</b>	Werkzeugkastenendeckel		1	<b>12</b>	Vorderradachse		1
<b>13</b>	Ladegerät		1	<b>14</b>	Schraubenschlüssel		2
<b>15</b>	Stauraum-Alarmleuchte		1	<b>16</b>	Schraube		9
<b>17</b>	Lenker-Schraube		1	<b>18</b>	Dichtung		4
				<b>19</b>	Mutter		2

# Explosionszeichnung

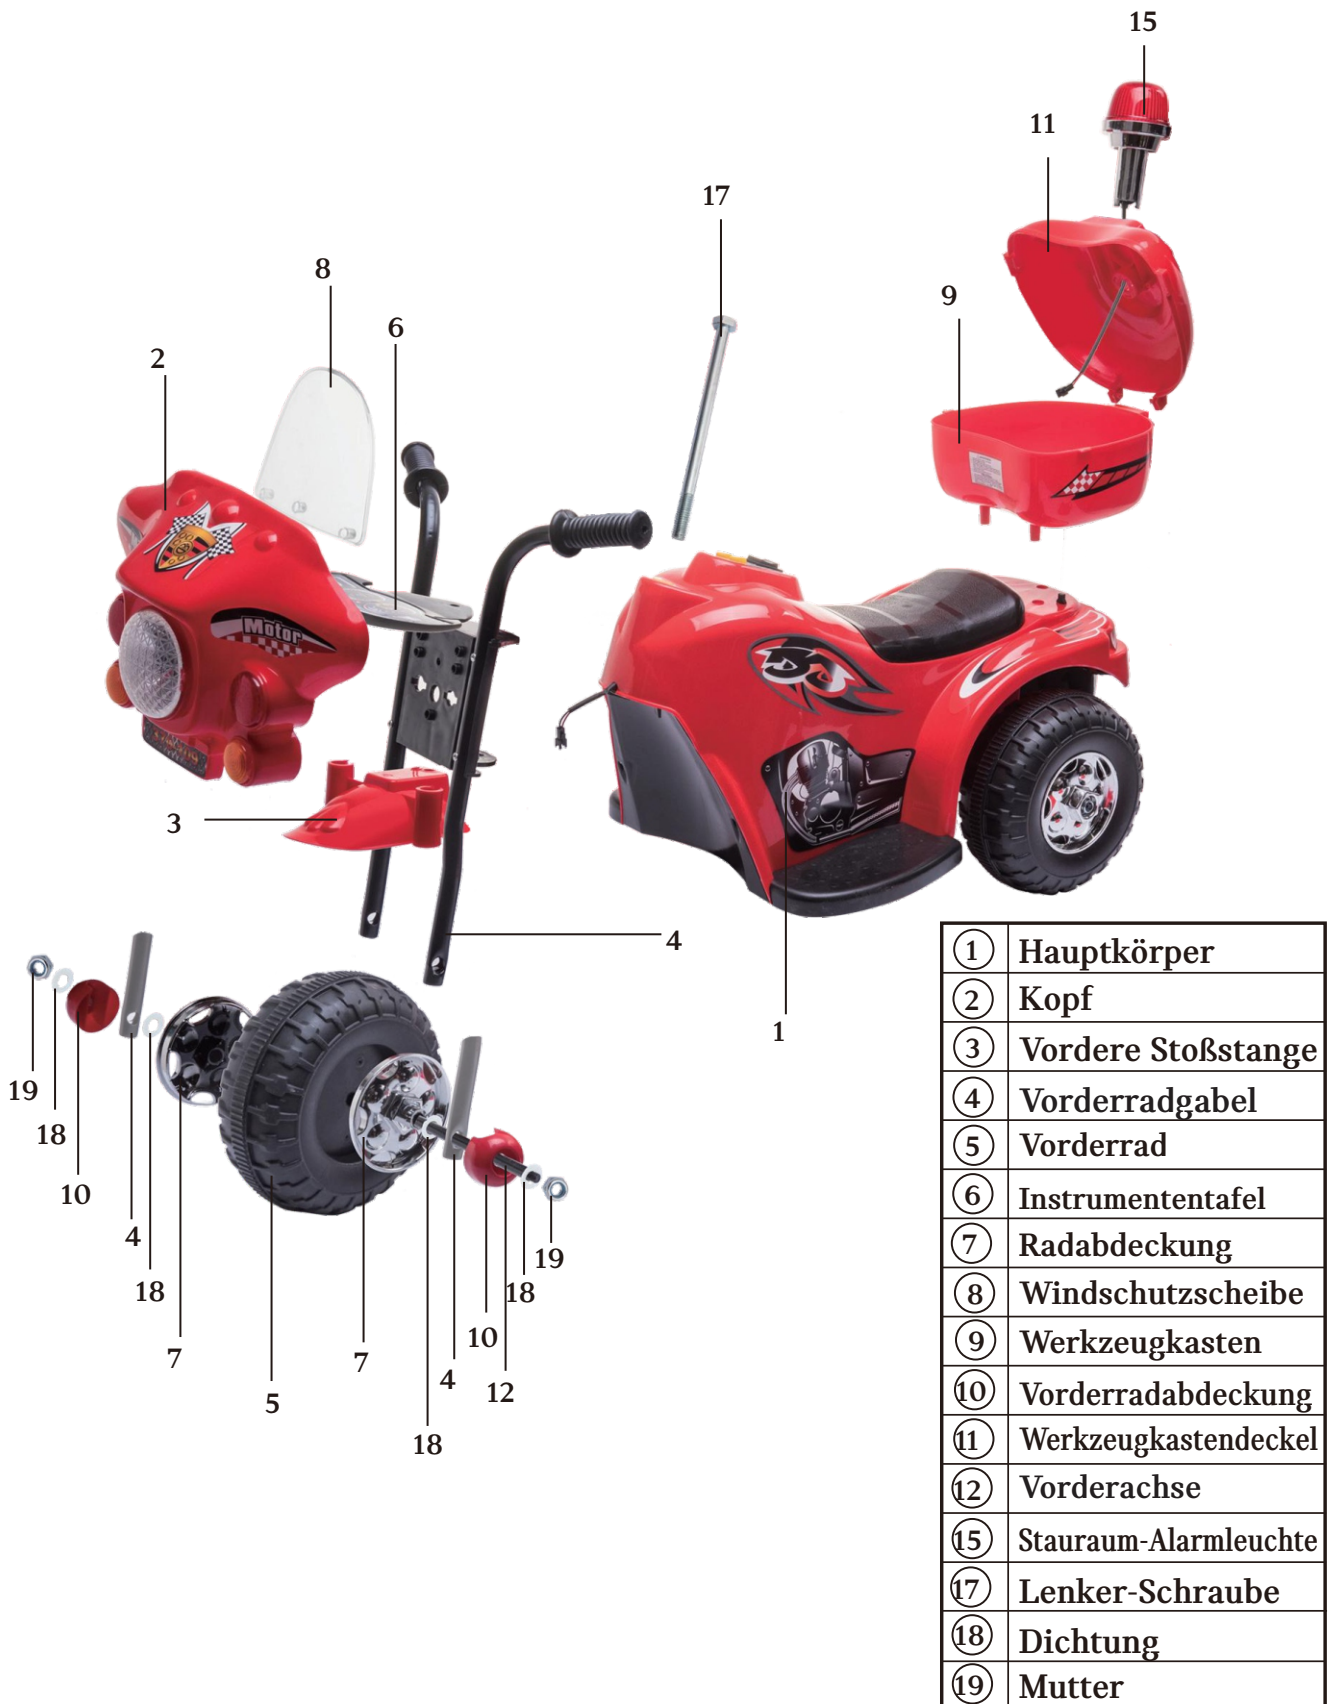



## Montage

- Das Fahrzeug sollte vor der Verwendung von einem Erwachsenen montiert werden. Die Montage dauert etwa 30 Minuten.
- Die Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen, bitte halten Sie sie von Kindern fern.
- Bitte überprüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile und halten Sie die Verpackungstüten von Kindern fern, falls diese sich verschlucken könnten.

### 1. Befestigen Sie das Vorderrad

Befestigen Sie die Radabdeckung auf beiden Seiten des Vorderrads. Befestigen Sie dann die anderen Teile in der in Abbildung 1 gezeigten Reihenfolge, und ziehen Sie schließlich die Muttern auf beiden Seiten der Räder mit einem Schraubenschlüssel fest




### 2. Befestigen Sie das vordere Schutzblech

Setzen Sie das vordere Schutzblech in der richtigen Richtung auf die Gabel, drücken Sie es nach unten und ziehen Sie es fest.



### 3. Befestigen Sie das Vorderteil

Befestigen Sie die Windschutzscheibe mit drei Schrauben. Befestigen Sie die Instrumententafel an der Gabel; stecken Sie das Kabel des Vorderteils durch das Loch in der vorderen Gabel und befestigen Sie das Vorderteil an der Gabel in der richtigen Richtung, und ziehen Sie ihn dann mit drei Schrauben fest.

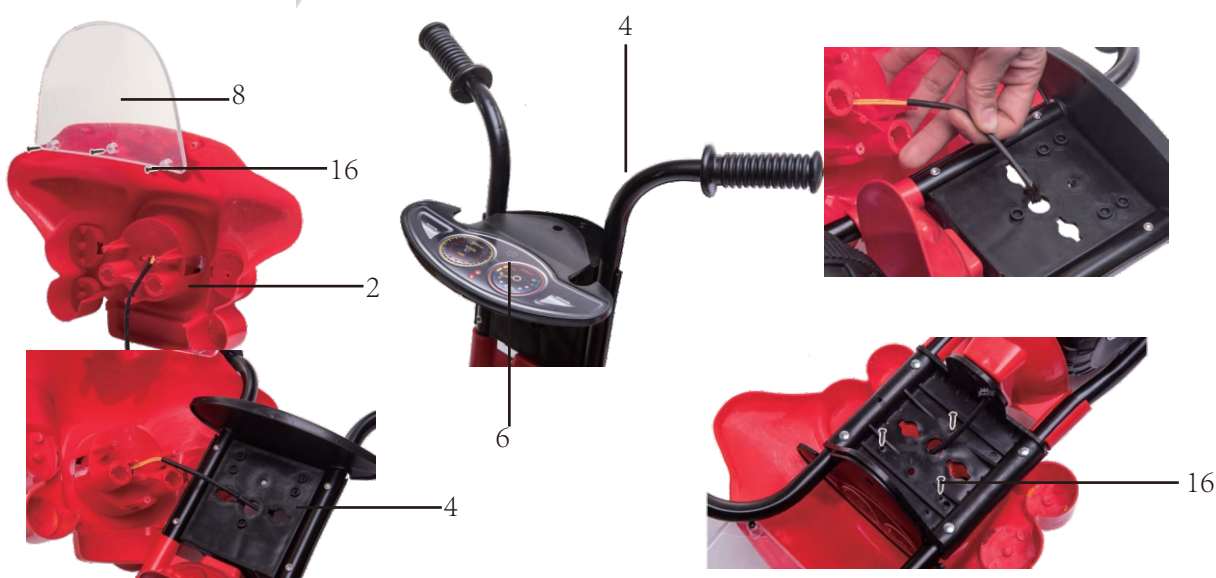

### 4. Montieren Sie die Vorderseite des Elektro-Motorrads

Stecken Sie zuerst den Stecker ein, und richten Sie dann die Vordergabel-Baugruppe mit dem Loch in der Vorderseite der Karosserie aus. Die Lenker-Schraube geht von oben nach unten durch die Vordergabel-Baugruppe und die Karosserie. Richten Sie die Mutter des vorderen Kotflügels aus und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest.




## 5. Einbausatz Werkzeugkasten

Führen Sie das Kabel der Alarmleuchte durch das Loch in der Abdeckung des Werkzeugkastens und verbinden Sie beide Teile des Werkzeugkastens. Befestigen Sie den Werkzeugkasten an der Karosserie, schließen Sie das Kabel der Alarmleuchte an und befestigen Sie es mit drei Schrauben.



## 6. Schließen Sie den Strom an

Wie im Bild gezeigt, schließen Sie den Stromstecker in der richtigen Richtung an (rot an rot, schwarz an schwarz).

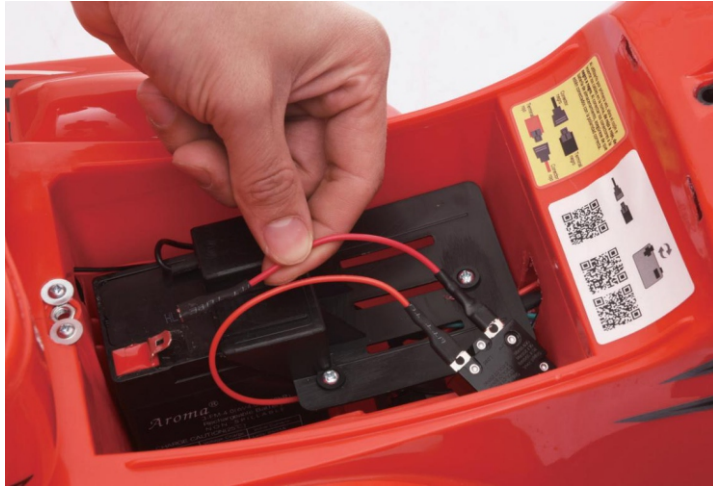



## Warnungen

Zur Sicherheit der Kinder lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch. Die Montage und Einstellung muss von Erwachsenen durchgeführt werden, halten Sie Kinder fern. Halten Sie Kinder unter 18 Monaten von Kleinteilen fern.

Nicht in der Nähe von Feuer aufhalten.

Erwachsene müssen den Kindern beibringen, wie man mit dem Gerät spielt, und dürfen sie niemals alleine spielen lassen.

Stehen Sie nicht auf und spielen Sie nicht, wenn Kinder auf das Fußpedal treten.

Die Batterie darf nur von Erwachsenen geladen werden.

Bitte laden Sie sie vor dem Gebrauch auf.

Halten Sie Kinder von der Plastiktüte fern, sonst besteht Erstickungsgefahr.

Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller geliefert wurden.

Das Ladegerät ist kein Spielzeug.

Die maximale Tragfähigkeit beträgt 25 kg. Überlasten Sie das Gerät nicht.

Geeignetes Alter: 18-60 Monate.

## Ladebenachrichtigung

Für den ersten Einsatz laden Sie bitte 10 Stunden lang, sonst wird der Akku beschädigt.

Stecken Sie zuerst die DC-Leitung des Ladegeräts in die Ladebuchse, das Ladegerät anschliessend in die Steckdose.

Das Produkt kann nicht verwendet werden, während es aufgeladen wird.


Das Produkt kann nicht länger als 18 Stunden hintereinander aufgeladen werden.

Es ist normal, dass sich das Ladegerät und der Akku während des Ladevorgangs erhitzen (unter 60°). Laden Sie nicht, wenn der Stecker nass ist andernfalls kann dies einen Kurzschluss auslösen.

Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät, andernfalls können das Ladegerät und der Akku beschädigt oder ein Kurzschluss ausgelöst werden.

Wenn Sie es lange Zeit nicht benutzen, sollten Sie es einmal im Monat aufladen.

## Funktion

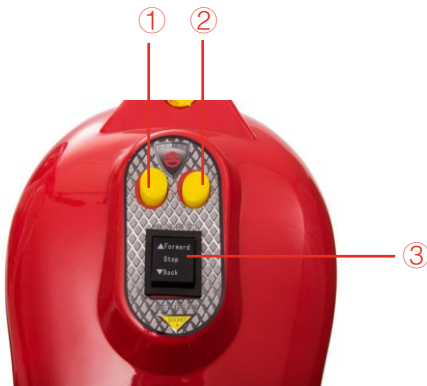

### Tastenfunktion

- ① Taste für die Hupe
- ② Taste für Musik
- ③ Vorwärts-Stopp-Rückwärts-Taste

## Die Schritte zum Aufladen sind wie folgt:

Schritt 1: Das Ladeloch befindet sich unter dem Lenkrad.

Schritt 2: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in das Steckerloch.

Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.



**Warnung: Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden.  
Dieses Produkt ist während des Ladevorgangs unbrauchbar**



## Wartung und Service

Überprüfen Sie Akku, Ladegerät und andere Ersatzteile regelmäßig. Wenn ein Problem auftritt, beheben Sie es bitte vor der Verwendung.

Verwenden Sie Schmieröl zur Pflege von Metallteilen. Halten Sie das Fahrzeug von Feuer und Sonne fern.

Parken Sie es auf einer ebenen Stelle, nicht in einer Umkehrung oder Steigung.

Stellen Sie es im Innenbereich ab und decken Sie es mit einem wasserdichten Laken ab.

Halten Sie das Fahrzeug von Feuer fern, wie z. B. einem Ofen oder einer Heizung, da sonst der Kunststoff schmelzen kann.

Halten Sie das Gerät von brennbaren Gegenständen fern, da sonst ein Brand entstehen kann.

Das Aufladen erfolgt nach der Verwendung und darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie den Akku bitte einmal im Monat auf, um die normale Verwendung des Akkus sicher zu stellen.

Reinigen Sie das Motorrad nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie kein chemisches Lösungsmittel, um Kunststoffteile abzuwischen. Waschen Sie es nicht mit Wasser ab und verwenden Sie es nicht bei Regen oder Schneefall.

Wenn Sie das Motorrad nicht mehr benutzen, schalten Sie den Strom ab und stellen Sie alle Tasten auf „Stopp“ oder „Aus“.

Verwenden Sie keine verschiedenen Sicherungen.

Ändern Sie das Leitungssystem, die Struktur und das zusätzliche elektrische System des Motorrades nicht selbst, Reparaturarbeiten müssen von einem Fachmann oder unter professioneller Aufsicht durchgeführt werden.

## FEHLFUNKTION BESEITIGT:

<b>Motorrad lässt sich nicht bewegen</b>	1, Prüfen Sie, ob der Ein-/Aus-Schalter ausgeschaltet ist.
	2, Prüfen Sie, ob der Vorwärts/Rückwärts-Schalter in der Neutralstellung (in der Mitte) ist
	3, Prüfen Sie, ob die Sicherung beschädigt ist, wenn ja, tauschen Sie sie aus.
	4, Prüfen Sie, ob die Akkukabel gut angeschlossen sind?
	5, Der Gleichstrom im Ladegerät ist in der Ladebuchse und funktioniert nicht, wenn ja, nehmen Sie es heraus.
	6, Prüfen Sie, ob Sie auf das Pedal getreten sind.
	7, Prüfen Sie, ob etwas in den Rädern eingeklemmt ist.
<b>Motorrad bewegt sich langsam</b>	1, Prüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist.
	2, Prüfen Sie, ob etwas in den Rädern eingeklemmt ist.
	3, Prüfen Sie, ob das Motorrad überladen ist.
<b>Motorrad kann nicht geladen werden</b>	1, Prüfen Sie, ob das Ladegerät oder der Akku beschädigt ist.
	2, Prüfen Sie, ob das Ladegerät und der Akku richtig angeschlossen sind.
	3, Hat das Ladegerät oder der Akku einen Wackelkontakt.

## WARNUNG

- 1, Dieser Hinweis dient zur Veranschaulichung der Bedienung des Produkts und der Produktstruktur, es gibt ein paar Unterschiede, es gilt das tatsächliche Produkt.
- 2, Um die Qualität der Produkte zu verbessern, unter vorherige Bekanntmachung, können wir Änderungen an dem Produkt, Teil der Struktur, am Aussehen machen, haben Sie bitte Verständnis

